


Z funkcją „włącz/wyłącz”

Działanie

Załączenie odbiornika następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem dowolnego przycisku chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do przekaźnika. Po następnym impulsie nastąpi wyłączenie odbiornika.

Przełącznik nie posiada „pamięci” pozycji styku, tzn. w przypadku zaniku napięcia zasilania i jego ponownym powrocie styk przełącznika zostanie ustawiony w stan wyłączenia. Uniemożliwia to samoczynne załączenie sterowanych odbiorników bez nadzoru, po długotrwałym zaniku napięcia zasilania.

BIS-402

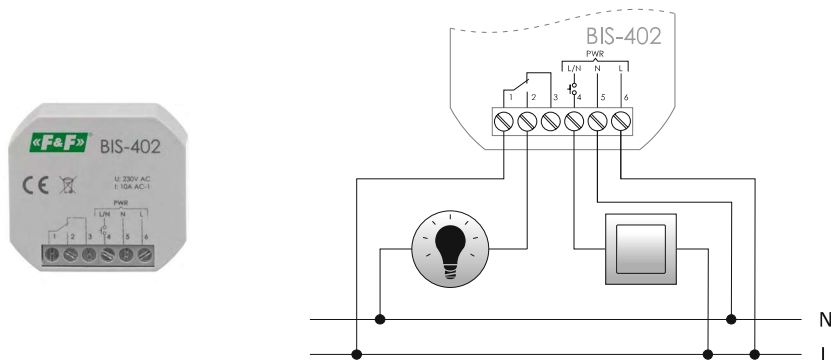


zasilanie	165÷265 VAC
styk	1×NO/NC
maksymalny prąd obciążenia (AC-1)	10 A
prąd impulsu sterującego	<1 mA
	wyzwalany poziomem L lub N
opóźnienie zadziałania	0,1÷0,2 s
pobór mocy	0,4 W
przylącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
moment dokręcający	0,4 Nm
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	Ø54 (rozmiar 48×43 mm), h=20 mm
montaż	w puszcze podtynkowej Ø60
stopień ochrony	IP20



BIS-402 nie może współpracować z przyciskami podświetlanymi.

BIS-408 / BIS-408i

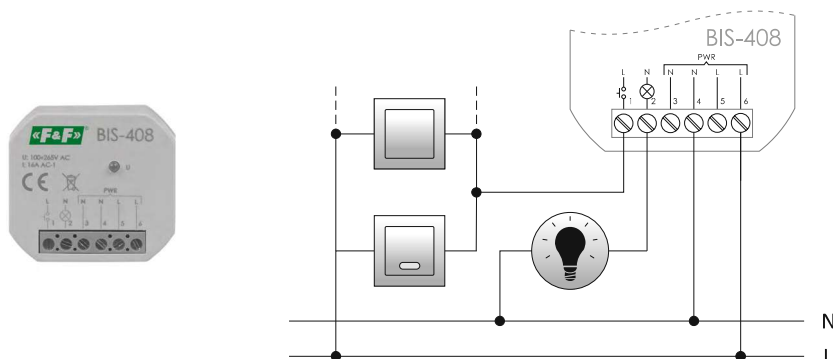

zasilanie	165÷265 VAC
styk	1×NO
maksymalny prąd obciążenia (AC-1)	
BIS-408	16 A
BIS-408i	16 A (160 A / 20 ms)
prąd impulsu sterującego	<5 mA
opóźnienie zadziałania	0,1÷0,2 s
sygnalizacja zasilania	LED zielona
pobór mocy	
czuwanie	0,15 W
praca	0,6 W
przylącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
moment dokręcający	0,4 Nm
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	Ø54 (rozmiar 48×43 mm), h=25 mm
montaż	w puszcze podtynkowej Ø60
stopień ochrony	IP20



BIS-408 / BIS-408i mogą współpracować z przyciskami podświetlanymi.



Wersja z indeksem „i” posiada styk przystosowany do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: lampy LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze, itp.